


CleanGate®



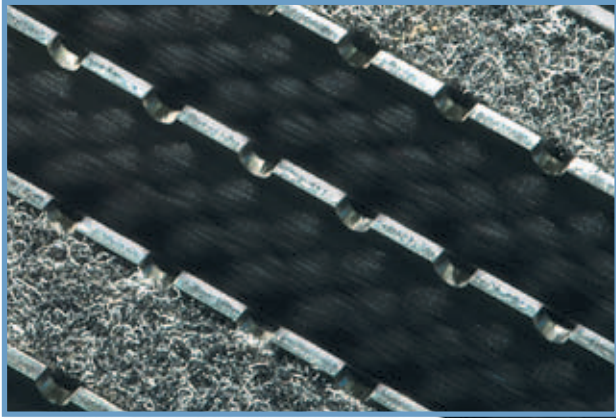

Riktning på borstarnas rörelser
Direction of movement of the brushes

Rena sulor genom aktiv rengöring

Renhet är en grundprincip för känsliga produktionsområden. Kapslade enheter, luftfiltrering och speciella arbetskläder kan hindra en stor del av smutsöverföringen, men skosulor överför också en hel del smuts.

CleanGate®, det automatiska systemet för sulrengöring, kan minska nedsmutsningen till ett minimum.

CleanGate® ser ut som en vanlig entrématta som är nedsänkt i golvet. Men effektiviteten i borstarna, som jobbar i riktning mot varandra, är mycket bättre än hos en vanlig entrématta.

Montage görs nedsänkt i marken vilket gör det enkelt att passera, och även hjul på t.ex. kundvagnar eller rullstolar blir rengjorda.

För vidare information hänvisar vi till broschyren "**CleanGate®**"

Clean soles by means of active cleaning

Cleanliness is a prime principle for sensible production processes. Device enclosure, air-filtering and special working clothes can prevent a great deal of dirt transportation but shoe soles carry a lot of dirt as well. The automatic sole cleaning device **CleanGate®** can reduce soiling to a minimum.

The visual appearance of the **CleanGate®** is similar to a conventional doormat that is installed in the floor. However, the efficiency of bristles working in opposite directions is much higher than that of conventional mats.

In-ground mounting makes passing the device easy and this way even rolls of trolleys, shopping carts or wheelchairs will be cleaned.

For detailed information please refer to our catalogue: "**CleanGate®**"

- ▶ Tillverkad helt i rostfritt stål
- ▶ Automatisk rengöring av skosulor
- ▶ Tål 300 kg belastning
- ▶ Tillval: ESD-version



- ▶ Entirely made from stainless steel
- ▶ Automatic cleaning of shoe soles
- ▶ 300 kg concentrated load
- ▶ Optionally: ESD-version steel



Hela enheten är underhållsfri eftersom rörliga delar sitter skyddade från smuts
The entire unit is free of maintenance as the drives are dirt-protected



Rengöring är enkelt eftersom gasfjädrar hjälper till att öppna enheten
Cleaning is made easy due to gas struts which open the gate effortlessly

Tekniska data - Technical Data	CleanGate®
Mått på grop* / Pit Dimension*	143 cm x 120 cm x 32 cm
Rengöringsyta* / Cleaning area*	98 cm x 108 cm
Vikt / Net-Weight	300 kg
Borstar / Brush bars	ca 280 rörelser/min. / approx. 280 movements/min
Max. belastning / Max. loading capacity	300 kg punktbelastning, obegränsat antal personer / 300 kg concentrated load, unlimited number of people
Strömanslutning / Power supply	400 volt, 16 A (3-fas / other voltages optionally, three-phase current)

*B x D x H / W x D x H



Askims Skytteväg 4A · SE-436 51 Hovås · Sweden
Tel: +46(0)31 28 50 90 · Fax: +46(0)31 28 50 90
E-mail: info@gentus.se · Internet: www.gentus.se



Rengöring av hjul
Tread cleaning

